


FICHA TÉCNICA



www.lpfronterasur.com



LÁMINA ONDULADA

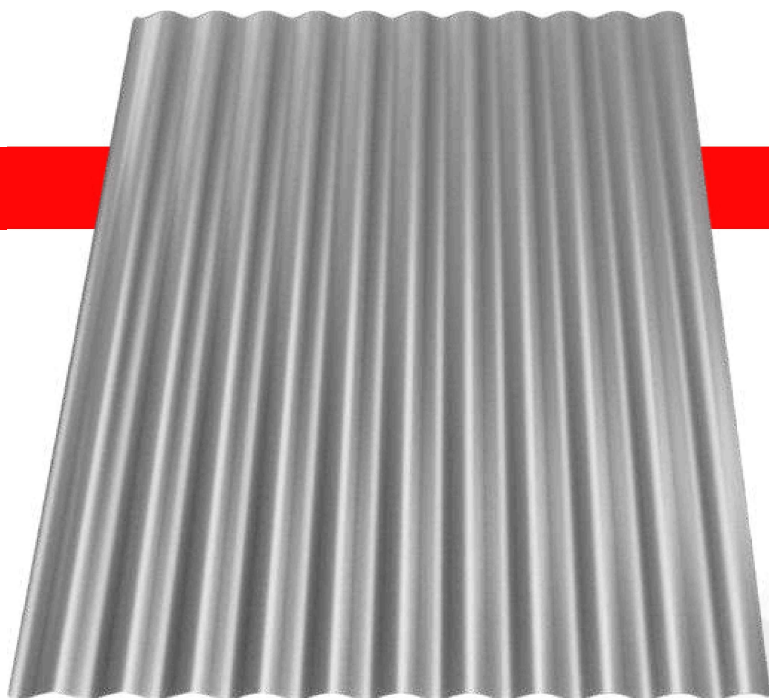

- Lámina de presentación ondulada, ideal para el uso rural, de fácil manejo y colocación.
- De alta calidad y resistencia a la corrosión y con material reflectante al calor.

Calibre

26, 28, 30, 32

24, 26, 32

Acabado

Zinc-Alum

Galvanizado

APLICACIONES:

Cubiertas
Fachadas

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Traslape transversal mínimo de 20 cm.
Pendiente mínima recomendada del 20%.
Longitud máxima de vertiente 15 mts.

LONGITUDES STD: desde 1 metro a 10 metros

TIPO DE ACERO

Comercial (ASTM, Commercial Steel, Type B).

TRASLAPE:



DIMENSIONES:



Conoce más en: www.lpfronterasur.com

